


BOORMESSEN

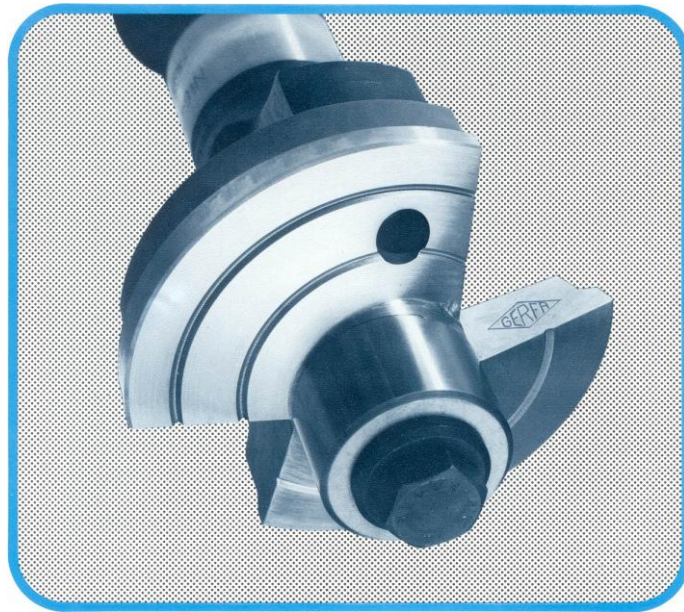

GERFA

GerfaTools B.V.

Gerfa Tools B.V.

Aalbosweg 20a – 8171 MA Vaassen - NL
Postbus 1 - 7300 AA Apeldoorn

tel : 0578 - 570702

fax : 0578 - 575444

e-mail: info@gerfa-tools.nl

www.gerfa-tools.nl

BOORMESSEN

VOOR HET BOREN VAN GROTE GATEN

Het efficiënt boren van grote gaten is eenvoudig, als u hiervoor gebruikt een BOORMES met houder en voorgeleiding. De toepassing van een boormes garandeert een glad rond gat op de juiste plaats en met de gewenste diameter. Het diametergebied van de boormessen ligt tussen de 40 en 150 mm en wordt bestreken door 7 houders.

Boormes Ø	Houder nr.	Vorboren op Ø	Ø geleidebus
40,1-45	1	20	19,75
45,1-52	2	24	23,75
52,1-65	3	28	27,75
65,1-80	4	32	31,75
80,1-100	5	38	37,75
100,1-125	6	46	45,6
125,1-150	7	58	57,6

Boormessen Ø 28-40 en 120,1 – 150 op aanvraag leverbaar.

Boormessen zijn vervaardigd uit cobaltgelegeerd sneldraaistaal van hoogwaardige kwaliteit. De vrijloopvlakken zijn symmetrisch spiraalvormig achtergeslepen en voorzien van spaanbreekgroeven. In de standaard uitvoering hebben de boormessen een tophoek van 150°.

Het gebruik van boormessen biedt u de volgende voordelen:

- Lage aanschafprijs
- Grote verspaningscapaciteit door constante spaanhoek
- Uitstekende spaanafvoer
- Makkelijk na te slijpen – alleen op het spaanvlak
- Lange levensduur, een boormes kan bijna volledig opgeslepen worden
- De boorlengte blijft bij het naslijpen vrijwel ongewijzigd
- Onbeperkte diameterkeuze tussen 40 en 150 mm

BOORMESHOUDERS


- veredeld kwaliteitsstaal
- in korte en lange uitvoering
- voorzien van morse conus met lip
- slechts 7 houders voor het matengebied 40,1 – 150 mm
- houders worden compleet geleverd met onderdelen voor geleiding en bevestiging van de messen.


Boormes Ø	Bestelnr. houder		Lengte onder de conus		MC
	kort	lang	mm kort	mm lang	
40,1-45	3510100	3520100	80	200	4
45,1-52	3510200	3520200	90	225	4
52,1-65	3510300	3520300	100	247	5
65,1-80	3510400	3520400	110	264	5
80,1-100	3510500	3520500	130	281	5
100,1-125	3510600	3520600	138	318	6
125,1-150	3510700	3520700	158	330	6

Houders zijn ook in een verlichte MC uitvoering verkrijgbaar


ONDERDELEN BOORMESHOUDERS

- centreerpen CP
- geleidebus GS
- meeneempen MP 2 stuks per houder
- Tapbout TB

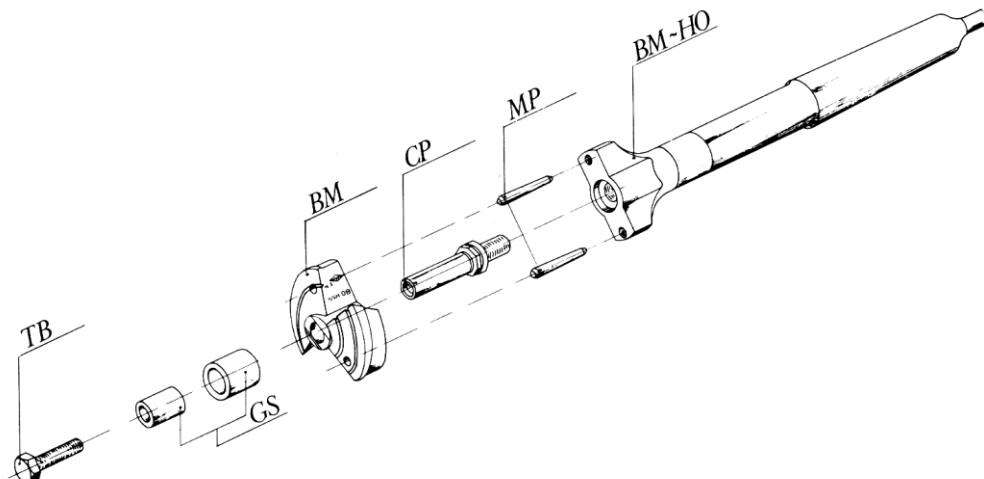

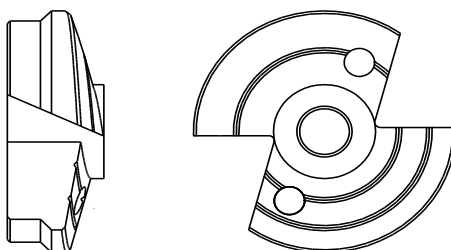


houder nr	voorboor Ø	Ø mm	code	€
1	20	40.1	3504010	
		41	3504100	
		42	3504200	
		43	3504300	
		44	3504400	
		45	3504500	
2	24	46	3504600	
		47	3504700	
		48	3504800	
		49	3504900	
		50	3505000	
		51	3505100	
3	28	52	3505200	
		53	3505300	
		54	3505400	
		55	3505500	
		56	3505600	
		57	3505700	
		58	3505800	
		59	3505900	
		60	3506000	
		61	3506100	
		62	3506200	
		63	3506300	
		64	3506400	
		65	3506500	
4	32	66	3506600	
		67	3506700	
		68	3506800	
		69	3506900	
		70	3507000	
		71	3507100	
		72	3507200	
		73	3507300	
		74	3507400	
		75	3507500	
		76	3507600	
		77	3507700	
		78	3507800	
		79	3507900	
		80	3508000	

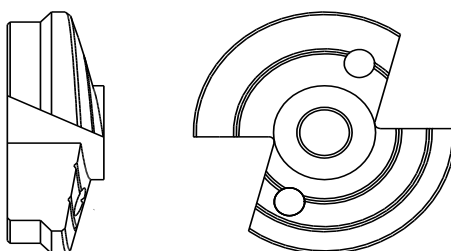


houder nr	voorboor Ø	Ø mm	code	€
5	38	81	3508100	
		82	3508200	
		83	3508300	
		84	3508400	
		85	3508500	
		86	3508600	
		87	3508700	
		88	3508800	
		89	3508900	
		90	3509000	
		91	3509100	
		92	3509200	
		93	3509300	
		94	3509400	
		95	3509500	
		96	3509600	
		97	3509700	
		98	3509800	
		99	3509900	
		100	3501000	
6	46	105	3501050	
		110	3501100	
		115	3501150	
		120	3501200	

Tussenliggende diameters op aanvraag.

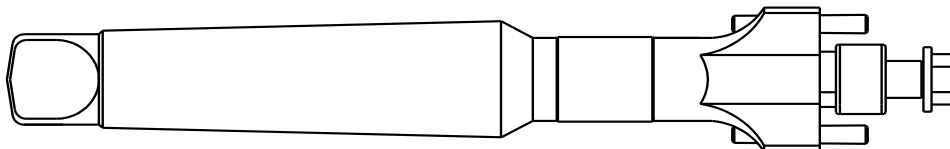

houder nr	ø mm	MC	L1	L2	code	
1	40.1-45	4	204	80	3510100	
2	45.1-52	4	214	90	3510200	
3	52.1-65	5	256	100	3510300	
4	65.1-80	5	266	110	3510400	
5	80.1-100	5	286	130	3510500	
6	100.1-125	6	358	140	3510600	
7	125.1-150	6	378	160	3510700	



houder nr	ø mm	MC	L1	L2	code	
1	40.1-45	4	324	200	3520100	
2	45.1-52	4	349	225	3520200	
3	52.1-65	5	401	245	3520300	
4	65.1-80	5	421	265	3520400	
5	80.1-100	5	436	280	3520500	
6	100.1-125	6	538	320	3520600	
7	125.1-150	6	548	330	3520700	

o.a. prijzen op aanvraag.

Houders zijn ook in een verlichte MC uitvoering verkrijgbaar